

deceuninck

**Duurzame terrasbekleding,
zorgeloos genieten**



www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl



Twinson **Het beste van twee werelden**

Welkom in de wereld van Twinson, waar natuur en technologie de krachten bundelen. Twinson wordt vervaardigd uit hout en pvc. Door de voordelen van beide materialen te verenigen in één nieuw basismateriaal biedt Twinson u het beste van twee werelden: de natuurlijke look en het warme gevoel van hout, plus de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van pvc. Twinson is 100 % recycleerbaar en vormt daarom een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout.

Duurzame buitenvloerbekleding, met respect voor de natuur

Dankzij zijn natuurlijke look past Deceuninck Terrace prachtig in een natuurlijke omgeving en kan het gebruikt worden voor tal van terrastoeepassingen. Bovendien is Deceuninck Terrace onderhoudsvriendelijk, heeft het een hoge slipweerstand voor een optimale veiligheid en is het 100 % recycleerbaar.

Onderhoudsvriendelijk

Doordat Deceuninck Terrace vervaardigd is uit Twinson, biedt het de onderhoudsarme duurzaamheid van pvc. Deceuninck Terrace behoudt zijn sterkte en krijgt door blootstelling aan het buitenklimaat geleidelijk aan een natuurlijke tint. Schilderen of beitsen is overbodig. De planken zijn splijt-, splinter- en rotvrij, uv-stabiel en bestand tegen insecten. Eventuele vlekken kunnen snel en eenvoudig verwijderd worden.

Uiterst slipvast

Deceuninck Terrace heeft een geborstelde afwerking met groeven, voor een natuurlijke look in combinatie met veiligheid en comfort. Zelfs wanneer ze nat zijn, blijven de planken uiterst slipvast. Deceuninck Terrace voldoet aan de hoogste en veiligste classificaties betreffende slipvastheid!

Milieuvriendelijk

Het op Twinson gebaseerde Terrace van Deceuninck biedt nog meer voordelen dan tropisch hardhout. Tropisch hardhout is nagenoeg uitsluitend afkomstig uit bedreigde regenwouden. Twinson is echter 100 % PEFC-gecertificeerd. Dat betekent dat het hout in Twinson steeds afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Twinson heeft een lange levensduur, waardoor Twinson-terrasproducten probleemloos jarenlang dienst kunnen doen. Aan het einde van hun levensduur zijn ze bovendien 100 % recycleerbaar en kunnen ze zonder kwaliteitsverlies opnieuw worden gebruikt.



Over PEFC

PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer. De organisatie ziet er onder andere op toe dat er niet meer bomen worden gerooid dan er worden heraan geplant en dat de biodiversiteit behouden blijft. Deceuninck Terrace is vervaardigd uit Twinson, dat over het PEFC-certificaat beschikt.



Een uniek basismateriaal dat alle voordelen combineert van hout & pvc

- | | |
|---|---------------------------------------|
| • natuurlijk uitzicht | • onderhoudsvriendelijk |
| • splintervrij | • waterbestendig |
| • bestand tegen insecten | • makkelijk te plaatsen |
| • splijt niet | • stevig |
| • milieuvriendelijk (100 % recycleerbaar) | • montage met onzichtbare bevestiging |
| • duurzaam | • slipvast, ook in natte toestand |

Terrasoplossingen

Essential (XL) - Character Massive - Majestic Massive Pro

Met Deceuninck Terrace laat u uw creativiteit de vrije loop. Net als hout kunnen de terrasoplossingen van Deceuninck verzaagd worden in oneindig veel vormen en designs! Dankzij de zes verschillende natuurkleuren vormen de planken bovendien de perfecte aanvulling voor elk type architectuur of landschap.

Deceuninck Essential 140 mm (P 9555)



De Essential plank is met een breedte van 14cm het ideale alternatief voor een terras in tropisch hardhout. Beide zijden van deze terrasplank kunnen als zichtbare zijde toegepast worden.

- Design: beide zijden kunnen gebruikt worden. U heeft de keuze tussen een fijne of grovere siergroef.
- Eigenschappen: splinter- en rotvrij, antislip, makkelijk te plaatsen dankzij het unieke clip-systeem
- Lengte plank: beschikbaar op 4m en 6m, beide in 6 kleuren
- Breedte plank: 140mm
- Hoogte plank: 28mm
- De afzonderlijke planken kunnen makkelijk worden vervangen
- Beschikt over het PEFC-label

Deceuninck Essential XL 180 mm (P 9335)



De Essential XL-plank is 4 cm breder en geeft uw terras een geheel andere esthetiek. De siergroeven in de plank zijn eerder fijn, iets minder afgerond en enkel aanwezig op één zijde.

- Design: fijne siergroef
- Eigenschappen: splinter- en rotvrij, antislip, makkelijk te plaatsen dankzij het unieke clip-systeem
- Lengte plank: beschikbaar op 4m en 6m, beide in 6 kleuren
- Breedte plank: 180mm
- Hoogte plank: 20mm
- De afzonderlijke planken kunnen makkelijk worden vervangen
- Beschikt over het PEFC-label





Kleuren Essential en Essential XL

De kleurstalen in deze brochure kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleur van de terrasplanken.

Twinson Essential (XL) en Character Massive bevatten houtvezels waardoor elke plank een unieke kleur heeft. Deze houtvezels ondergaan een natuurlijk verkleeringsproces door blootstelling aan de zon. Na enkele maanden hebben de planken hun definitieve kleur en patine.

In de kleurstalen ziet u rechtsonder de originele kleur van de Twinson terrasplanken, het grotere kleuoppervlak simuleert de natuurlijke verkleuring van het product. Twinson terrasplanken dienen voor de plaatsing gemengd te worden om het meest natuurlijke effect te verkrijgen.



504 - bark



503 - hazelnut



522 - walnut




509 - riverstone



510 - slate grey



502 - liquorice

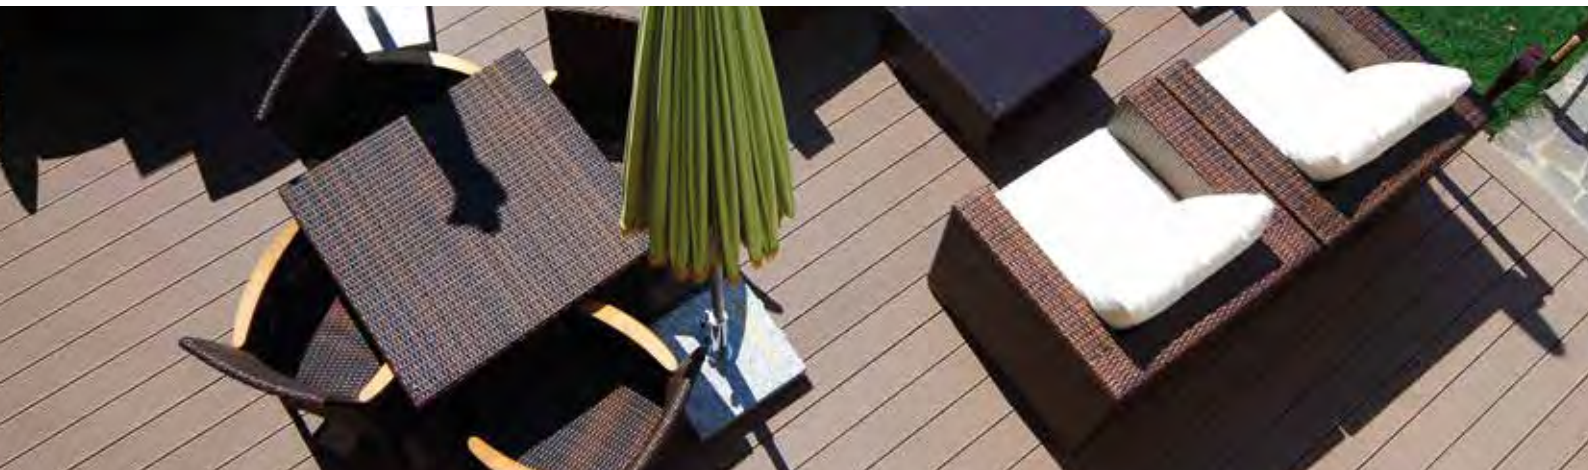

Deceuninck Character Massive 140 mm (P 9360)



De Deceuninck Character Massive terrasplank is uitermate geschikt voor particulier gebruik maar evengoed voor openbare toepassingen. Door deze massieve look kan men ook in het ontwerp afgeronde vormen toepassen. Bijkomende afwerking van de kopse kanten is hierbij niet nodig.

- Deceuninck buitenvloerbekleding met alle voordelen van het unieke Twinson materiaal
- Ontworpen voor een makkelijke en snelle plaatsing dankzij het unieke clip-systeem
- Splinter- en rotvrij, en geen kans op uitglijden (anti-slip).
- Keuze uit 2 designs: fijn gegroefd of vlak geborsteld dankzij de dubbelzijdige planken
- Beschikbaar op 2 lengtes (4 en 6 m) en in 6 kleuren
- Dikte plank: 20 mm
- Beschikt over een brandattest (Broof T1) in combinatie met een aluminium onderstructuur
- Beschikt over het PEFC-label



Kleuren Character Massive

De kleurstalen in deze brochure kunnen afwijken van de daadwerkelijke kleur van de terrasplanken.

Twinson Character Massive bevat houtvezels waardoor elke plank een unieke kleur heeft. Deze houtvezels ondergaan een natuurlijk verkleuringsproces door blootstelling aan de zon. Na enkele maanden hebben de planken hun definitieve kleur en patine. In de Character Massive kleurstalen ziet u rechtsonder de originele kleur van de Twinson terrasplanken, het grotere kleuroppervlak simuleert de natuurlijke verkleuring van het product. Twinson terrasplanken dienen voor de plaatsing gemengd te worden om het meest natuurlijke effect te verkrijgen.



504 - bark



503 - hazelnut



522 - walnut



509 - riverstone



510 - slate grey



502 - liquorice



Deceuninck Majestic Massive Pro 140 mm (P 9369)




De nieuwe terrasplank Majestic Massive Pro werd speciaal ontwikkeld om aan de allerhoogste eisen op het vlak van esthetiek & kwaliteit te voldoen. De 360° gepatenteerde pvc- mantel maakt het oppervlak extreem bestand tegen vlekken, is zeer krasbestendig en daarom gemakkelijk schoon te maken. Majestic Massive Pro is uw keuze voor alle balkons, (overdekte) terrassen en wintertuinen.

- Extreem robuuste plank met pvc omhulsel
- Authentiek houtrelief aan een zijde, fijne groef aan de andere zijde
- Splinter- en rotvrij
- 100% vlekbestendigheid
- Zeer makkelijk te reinigen
- Makkelijk te plaatsen
- Robuust: hoge impactweerstand
- Antislip, zelfs in natte omstandigheden
- Beschikbaar op 2 lengtes (4 en 6 m) en in 4 kleuren
- Dikte plank: 20mm
- Beschikt over het PEFC-label




Kleuren Majestic Massive Pro

Het uiterlijk van de planken met vlamstructuur varieert, dit om een zo natuurlijk mogelijk terras te creëren. Elk terras is uniek!



270 - smoked oak



271 - antique oak



519 - country oak




520 - mountain oak

Montage: eenvoudig & snel!

1. Bepaal de ondergrond

Vast

Onderstructuur rechtstreeks bevestigd op ondergrond



Bestaande ondergrond



Bestaand terras

Nieuwe ondergrond



Beton

Zwevend

Onderstructuur wordt niet bevestigd op ondergrond



Grind of gestabiliseerd zand



Betonpalen



Dak/verhoogd

2. Kies de onderstructuur

Volledig ondersteund



P 9530
(clip P 9486 / P 9469)

Niet-dragend
aluminiumprofiel

Niet volledig ondersteund



P 9522
(clip P 9486 / P 9469)

Niet-dragend
aluminiumprofiel

Vormvast kaderwerk



P 9522
(clip P 9486 / P 9469)

Dragend (enkel bij
vormvast kader)
aluminiumprofiel



P 9524
(clip P 9486 / P 9469)

Dragend
aluminiumprofiel



Montage met
hoekverbindingsstuk

Verstelbare plots



P 9430
35 tot 55 mm




P 9431
55 tot 95 mm

Opzetstuk



P 9429
(Max. plohoogte:
215 mm)

Rubberpad



P 9326
90x90 mm,
dikte 8mm



De installatiefilm, de installatiegids en de gratis Deceuninck Terrace Calculator vindt u op www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl

Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang, probleemloos gebruik.



Praktische tip: zwevende plaatsing

1. Gebruik voor het realiseren van een zwevend terras de aluminium liggers P 9522. De liggers worden samengesteld tot een vormvast kader.
2. Het vormvast kader wordt op hoogte uitgesteld met tegeldragers met verstelbare voet. Voor beperkte inbouwhoogtes kan ook gebruik gemaakt worden van rubber pads. (artn° P 9326)
De onderstructuur wordt los geplaatst op de tegeldragers.
3. De langs- en dwarsliggers worden op maat verzaagd en met elkaar verbonden met RVS T-verbinders en RVS zelftappende schroeven. Hartafstand van de liggers 50 cm. De 1e en laatste ligger op 25 cm.
4. Na voltooiing van de aluminium onderstructuur worden de terrasplanken geplaatst. Het startprofiel wordt meteen ook voor de zijafwerking van het terras. De terrasplanken worden bevestigd met montageclipsen die vastklikken in de aluminium liggers. Om te zorgen voor een gelijkmatige uitzetting naar links en rechts wordt elke terrasplank éénmaal in het midden geblokkeerd met een schroef.
5. Het afgewerkte terras.

Onderdelenoverzicht Deceuninck Essential Terrace

Holle terrasplanken

9555 4 m/6m
 modulemaat: ± 145 mm
 aantal: 7 m/m²
 gewicht: ± 18 kg/m²

Aluminium onderstructuur

9523 6m
 aantal (vast): ± 2.5 m/m²
 gewicht: ± 0.7 kg/m

9522 6m
 aantal (vast): ± 2.5 m/m²
 aantal (zwevend): ± 3 m/m²
 gewicht: ± 1.0 kg/m
 gewicht (zwevend): ± 3.0 kg/m²

9530 6m
 aantal (vast): ± 2.5 m/m²
 gewicht: ± 0.8 kg/m

9518 4.5m

9557 10x 9557
 20x 9539

P 9956 4,5 m/6m

2753 4.5x35
 100x
 1x SR2 bit

T-VERBINDER VOOR P9522

9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304

9468 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
 40x 9515
 ±3.5m²

9515 50x 9515
 M10x16 1x bit M10

HOEKVERBINDER VOOR P9524

P 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304

9495 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
 40x 9515
 ±2m²

9515 M10x16

KOPPELING VOOR VAKWERK P9524

9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304

9489 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
 10x 9515

STARTCLIP	STANDAARD MONTAGECLIP	EINDCLIP
9512 RVS/INOX DIN A4, AISI 316 10x	9486 85x 9528 100x 9546 1x bit TX10	9512 RVS/INOX DIN A4, AISI 316 10x

Houten onderstructuur

9543 6m

9956 4,5 m/6m

2753 4.5x35
 100x
 1x SR2 bit

9557 10x 9557
 20x 9539

STARTPROFIEL

2761 3m

9542 4.5x25
 110x

STANDAARD MONTAGECLIP

9540 100x 9540
 120x 9538
 1x bit TX15

9483 100x 9540
 120x 9538
 1x bit TX15

9484 600x 9540
 720x 9538
 1x bit TX15

(= ± 6.5 m²)
 (= ± 37.5 m²)

EINDCLIP

P 9529 RVS/INOX
 DIN A4, AISI 316
 4.5x25

P 9542 4.5x25

P 9481 10x 9529
 10x 9542

Tegeldragers

9326 90x90x8
12x

9430 35-55mm
5x

9431 55-95mm
5x

9429 40mm
23x

B-1020-84801-8123 Alle gegevens zijn ter gesele reuwe en weerspanellen onze huidige kennis. Zij kunnen de hake niet tegen om gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

DECEUNINCK TERRACE 10

Onderdelenoverzicht Deceuninck Essential Terrace XL

Holle terrasplanken

9335
4m
6m

modulemaat: ± 184.5 mm
aantal: 5.5m²/m²
gewicht: ± 20kg/m²

Aluminium onderstructuur

9522
6m

aantal (vast): ± 2.5 m²/m²
aantal (zwevend): ± 3.0 m²/m²
gewicht: ± 1.0 kg/m
gewicht (zwevend): ± 3.0 kg/m

9523
6m

aantal (vast): ± 2.5 m²/m²
gewicht: ± 0.7 kg/m

9530
6m

aantal (vast): ± 2.5 m²/m²
gewicht: ± 0.8 kg/m

9524
6m

aantal (vast): ± 2.5 m²/m²
aantal (zwevend): ± 3.0 m²/m²
gewicht: ± 2.2 kg/m
gewicht (zwevend): ± 6.6 kg/m²

9521
RVS/INOX DIN A2, AISI 304

9515
M10x16

9468
10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515 ±3.5m²

9527
RVS/INOX DIN A2, AISI 304

9515
M10x16

9495
10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515 ±2m²

9514
RVS/INOX DIN A2, AISI 304

9515
M10x16

9489
10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
10x 9515

9518
4.5m

9556
4.5m/6m

2753
4.5x35
100x
1x SR2 bit

9365
100x

9467
M4.5x8.5
110x
1x bit TX20

Houten onderstructuur

9363
6m

9556
4.5m/6m

2753
4.5x35
100x
1x SR2 bit

9542
4.5x25
110x

Tegeldragers

9326
90x90x8
12x

9430
35-55mm
5x

9431
55-95mm
5x

9429
40mm
25x

STARTPROFIEL	STANDAARD MONTAGECLIP	EINDPROFIEL
<p>9366 3m</p>	<p>9342 9546 3.5x13</p> <p>9469 100x 9342 (= ±6.5m²) 110x 9546 1x bit TX10</p>	<p>9366 3m</p>
<p>9542 4.5x25 110x</p>		<p>9542 4.5x25 110x</p>
STARTPROFIEL	STANDAARD MONTAGECLIP	EINDPROFIEL
<p>9366 3m</p>	<p>9364 9542 4.5x25</p> <p>9477 100x 9364 (= ±6.5m²) 110x 9542 1x bit R2</p>	<p>9366 3m</p>
<p>9542 4.5x25 110x</p>		<p>9542 4.5x25 110x</p>

Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen de facto niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

B-10/20-8123

Onderdelenoverzicht Deceuninck Character Massive

Massieve terrasplanken

9360
4m
6m

modulemaat: ± 144,5m/m²
aantal: ± 7m/m²
gewicht: ± 26,5kg/m

Aluminium onderstructuur

9522
6m

aantal (vast): ± 2,5m/m²
aantal (zwevend): ± 3,0m/m²
gewicht (vast): ± 1,0kg/m
gewicht (zwevend): ± 3,0kg/m

9523
6m

aantal (vast): ± 2,5m/m²
gewicht: ± 0,7kg/m

9530
6m

aantal (vast): ± 2,5m/m²
gewicht: ± 0,8kg/m

9524
6m

aantal (vast): ± 2,5m/m²
aantal (zwevend): ± 3,0m/m²
gewicht: ± 2,2kg/m
gewicht (zwevend): ± 6,6kg/m

HOEKVERBINDER VOOR P9524

9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304 **9515** M10x16

9495 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515
±2m²

KOPPELING VOOR VAKWERK P9524

9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304 **9515** M10x16

9489 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
10x 9515

T-VERBINDER VOOR P9522

9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304 **9515** M10x16

9468 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515
±3,5m²

9510 3m

9515 50x 9515
M10x16 1x bit M10

9518
4.5m

9556
4.5m/6m

9365
100x

9467 M4.5x8.5
110x
1x bit TX20

2753 4.5x35
100x
1x SR2 bit

Houten onderstructuur

9363
6m

9556
4.5m/6m

9366
3m

9542 4.5x25
110x

2753 4.5x35
100x
1x SR2 bit

Tegeldragers

9326 90x90x8
12x

9430 35-55mm
5x

9431 55-95mm
5x

9429 40mm
25x

STARTPROFIEL	STANDAARD MONTAGECLIP	EINDPROFIEL
<p>9366 3m</p>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>9342 9546 3,5x13</p> <p>9469 100x 9342 (= ± 6,5m²) 110x 9546 1x bit TX10</p> </div>	<p>9366 3m</p>
<p>9542 4,5x25 110x</p>		<p>9542 4,5x25 110x</p>
STARTPROFIEL	STANDAARD MONTAGECLIP	EINDPROFIEL
<p>9366 3m</p>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>9364 9542 4,5x25</p> <p>9477 100x 9364 (= ± 6,5m²) 110x 9542 1x bit SR2</p> </div>	<p>9366 3m</p>
<p>9542 4,5x25 110x</p>		<p>9542 4,5x25 110x</p>

Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen de facto niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

B-10-20-84870-8123

Onderdelenoverzicht Deceuninck Majestic Massive Pro

Massieve terrasplanken

9369 modulemaat: ± 144,5m/m²
4m aantal: ± 7m/m²
6m gewicht: ± 26,5kg/m

Aluminium onderstructuur

9522 **6m**
aantal (vast): ± 2,5m/m²
aantal (zwevend): ± 3,0m/m²
gewicht: ± 1,0kg/m
gewicht (zwevend): ± 3,0kg/m²

9523 **6m**
aantal (vast): ± 2,5m/m²
gewicht: ± 0,7kg/m

9530 **6m**
aantal (vast): ± 2,5m/m²
gewicht: ± 0,8kg/m

9524 **6m**
aantal (vast): ± 2,5m/m²
aantal (zwevend): ± 3,0m/m²
gewicht: ± 2,2kg/m
gewicht (zwevend): ± 6,6kg/m²

HOEKVERBINDER VOOR P9524

9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304 **9515** M10x16

9495 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515 ±2m²

KOPPELING VOOR VAKWERK P9524

9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304 **9515** M10x16

9489 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
10x 9515

T-VERBINDER VOOR P9522

9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304 **9515** M10x16

9468 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304
40x 9515 ±3,5m²

9510 **3m**

9515 50x 9515 M10x16 1x bit M10

9518 **4.5m**

2753 4,5x35 100x 1x SR2 bit

9365 100x **9467** M4,5x8,5 110x 1x bit TX20

STARTPROFIEL	STANDAARD MONTAGECLIP	EINDPROFIEL
<p>9366 3m</p> <p>9542 4,5x25 110x</p>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>9342 9546 3,5x13</p> <p>9469 100x 9342 (= ±6,5m²) 110x 9546 1x bit TX10</p> </div>	<p>9366 3m</p> <p>9542 4,5x25 110x</p>
STARTPROFIEL	STANDAARD MONTAGECLIP	EINDPROFIEL
<p>9366 3m</p> <p>9542 4,5x25 110x</p>	<div style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <p>9364 9542 4,5x25</p> <p>9477 100x 9364 (= ±6,5m²) 110x 9542 1x bit SR2</p> </div>	<p>9366 3m</p> <p>9542 4,5x25 110x</p>

Houten onderstructuur

9363 **6m**

2753 4,5x35 100x 1x SR2 bit

9542 4,5x25 110x

Tegeldragers

9326 90x90x8 12x

9430 35-55mm 5x

9431 55-95mm 5x

9429 40mm 25x

Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen de facto niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.

B-10/20-8123



Onderhoud

Terrace Cleaner (P 9393)



De Terrace Cleaner kan gebruikt worden voor het reinigen van uw terras 1 à 2x per jaar.



Gegarandeerde kwaliteitsplaatsing

Makkelijk met de installatiegids

Deceuninck Terrace is ontworpen voor een vlotte plaatsing. Voor de verwerking volstaat standaard gereedschap voor de bewerking van hout. Zowel de volledige als de beknopte installatiegids kunt u downloaden op www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl. Kies uw systeem en volg de eenvoudige instructies om de planken te verzagen, ze te bevestigen aan de onderstructuur met behulp van de onzichtbare clips. De randen kunnen afgewerkt worden met bijhorende afwerkingsprofielen of einddoppen. Deceuninck levert al het nodige voor een nette en duurzame plaatsing!



De installatiefilm, de installatiegids en de gratis Deceuninck Terrace calculator vindt u op

www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl

Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een jarenlang, probleemloos gebruik.

Maak uw eigen ontwerp met de gratis professionele calculator

Deceuninck Terrace Calculator kunt u downloaden via www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl. Voer de afmetingen in en de software creëert een optimaal ontwerp met zo weinig mogelijk verspilling. Bovendien worden ook de technische vereisten berekend. Daarna krijgt u een volledige materialenlijst.

- Met handige tekentools
- Ontwerpen kunnen aangepast & verfijnd worden
- Optimalisatie van profielen om verspilling te beperken
- Automatische berekening van materiaallijst

Recycling

Verzamel na plaatsing alle Twinson resten en Twinson zaagafval in de Twinson recycle zak en breng die terug naar uw plaatselijke verdeler. Deceuninck recycleert het materiaal tot nieuwe producten. Respect voor het milieu is bij Deceuninck dan ook meer dan een slogan. Vraag naar de gratis Twinson recycle zak bij uw erkend Deceuninck-verdeler.



Voor uw erkend verdeler of plaatser in België, consulteer onze dealer locator via www.deceuninck.be

Voor uw erkend verdeler in Nederland, consulteer onze dealer locator via www.deceuninck.nl

deceuninck


PREFERRED
INSTALLER
2021

Terras



BUILDING A SUSTAINABLE HOME

Wij zijn Deceuninck, de slimste keuze voor de meest vernieuwende raam- en deuroplossingen. Als een betrouwbare partner voor onze klanten over de hele wereld, bieden we hen ecologisch verantwoorde producten aan die het comfort van huizen en gebouwen verhogen op het gebied van isolatie, veiligheid, akoestiek en luchtkwaliteit. Ons doel is om oplossingen te bieden voor een betere wereld.

deceuninck

Deceuninck nv - Benelux • Bruggesteeweg 360 • BE-8830 Hooglede-Gits
T +32 51 239 272 • benelux@deceuninck.com • www.deceuninck.be

UW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken om verzorgd werk te leveren. Dit netwerk garandeert u een correcte installatie en een hoogstaande klantenservice, zonder twijfel een toegevoegde waarde voor uw Deceuninck-product.

PUT YOUR STAMP HERE